

SCHOUW  
BURG  
CUJK






kleedkamer:	
1	1 <sup>ste</sup> verdieping
2	2 <sup>de</sup> verdieping
3	3 <sup>de</sup> verdieping
4	4 <sup>de</sup> verdieping
	5 <sup>de</sup> verdieping



# TECHNISCHE LUST

VERSIE 2024.1



# INHOUD

## ALGEMEEN

<u>ALGEMENE INFORMATIE &amp; CONTACTGEGEVENS</u> .....	3
--	---

## FACILITEITEN

<u>KLEEDKAMERS 1E VERDIEPING</u> .....	4
--	---

<u>KLEEDKAMERS 2E VERDIEPING</u> .....	5
--	---

## GROTE ZAAL

<u>FACILITEITEN &amp; CAPACITEIT</u> .....	6
--	---

<u>PLATTEGROND</u> .....	7
--------------------------	---

<u>AFMETINGEN</u> .....	8
-------------------------	---

<u>TREKKENLIJST</u> .....	9
---------------------------	---

<u>LICHT</u> .....	10
--------------------	----

<u>GELUID</u> .....	13
---------------------	----

<u>VIDEO</u> .....	16
--------------------	----

## KLEINE ZAAL

<u>CAPACITEIT &amp; FACILITEITEN</u> .....	17
--	----

<u>PLATTEGROND</u> .....	18
--------------------------	----

<u>LICHT</u> .....	19
--------------------	----

<u>GELUID</u> .....	22
---------------------	----

<u>VIDEO</u> .....	24
--------------------	----



# ALGEMEEN

## CONTACTINFORMATIE

### Schouwborg Cuijk

Grotestraat 62  
5431 DL Cuijk  
[www.schouwborgcuijk.nl](http://www.schouwborgcuijk.nl)

### Afdeling Techniek

[techniek@schouwborgcuijk.nl](mailto:techniek@schouwborgcuijk.nl)

### Hoofd Techniek

Edith Molmans-Ligtvoet  
[e.molmans@schouwborgcuijk.nl](mailto:e.molmans@schouwborgcuijk.nl)

## AANVANGSTIJDEN

De schouwborg heeft een grote en een kleine zaal.

Zaal open kwartier voor aanvang (in overleg met techniek).

- Grote zaal 20:00 uur (*alleen bij reguliere avondvoorstellingen*)
- Kleine zaal 20:30 uur (*alleen bij reguliere avondvoorstellingen*)

Van aanvangstijden kan in overleg afgeweken worden.

## PARKEREN

Het laad- en losperron is aan de achterkant van de schouwborg, tegenover Kaneelstraat 10. Er is een beperkt aantal parkeerplaatsen (3) op het terrein van de schouwborg aan de achterzijde van het gebouw.

Parkeren kan ook op het grote parkeerterrein achter de schouwborg. Hier is van maandag t/m zaterdag een blauwe schijf verplicht van 9:00-18:00 uur.

Aan de Maaskade kan gratis geparkeerd worden op loopafstand.



## INTERNET


In alle ruimtes is de mogelijkheid een internetverbinding te krijgen (op aanvraag).

## WIFI

Draadloos netwerk aanwezig. Onbeveiligd netwerk: Huis van Cuijk

## KLEEDKAMERS

Op eerste en tweede verdieping, toegankelijk met lift. Strijkijzer en -plank aanwezig.

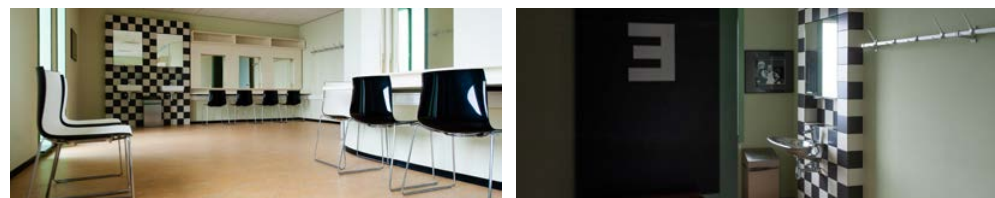

## ARTIESTENFOYER


Op de 1e verdieping. Wasmachine en droger op de laad en los van grote zaal.

## VLEUGELS & PIANO'S

Locatie	Merk	Model	Type	Kenmerk
Grote Zaal	Yamaha	C7	Vleugel	Zwart hoogglans
Kleine Zaal	Schimmel	174-T	Vleugel	Zwart hoogglans
Foyer	Yamaha	G2	Vleugel	Zwart hoogglans
Restaurant	Kawai	CE-7	Piano	Bruin gesatineerd
Artiestenfoyer	Rösler		Piano	Bruin gesatineerd
Studio's	Kawai	K15	Piano	Zwart hoogglans

# FACILITEITEN KLEEDKAMERS

## 1E VERDIEPING

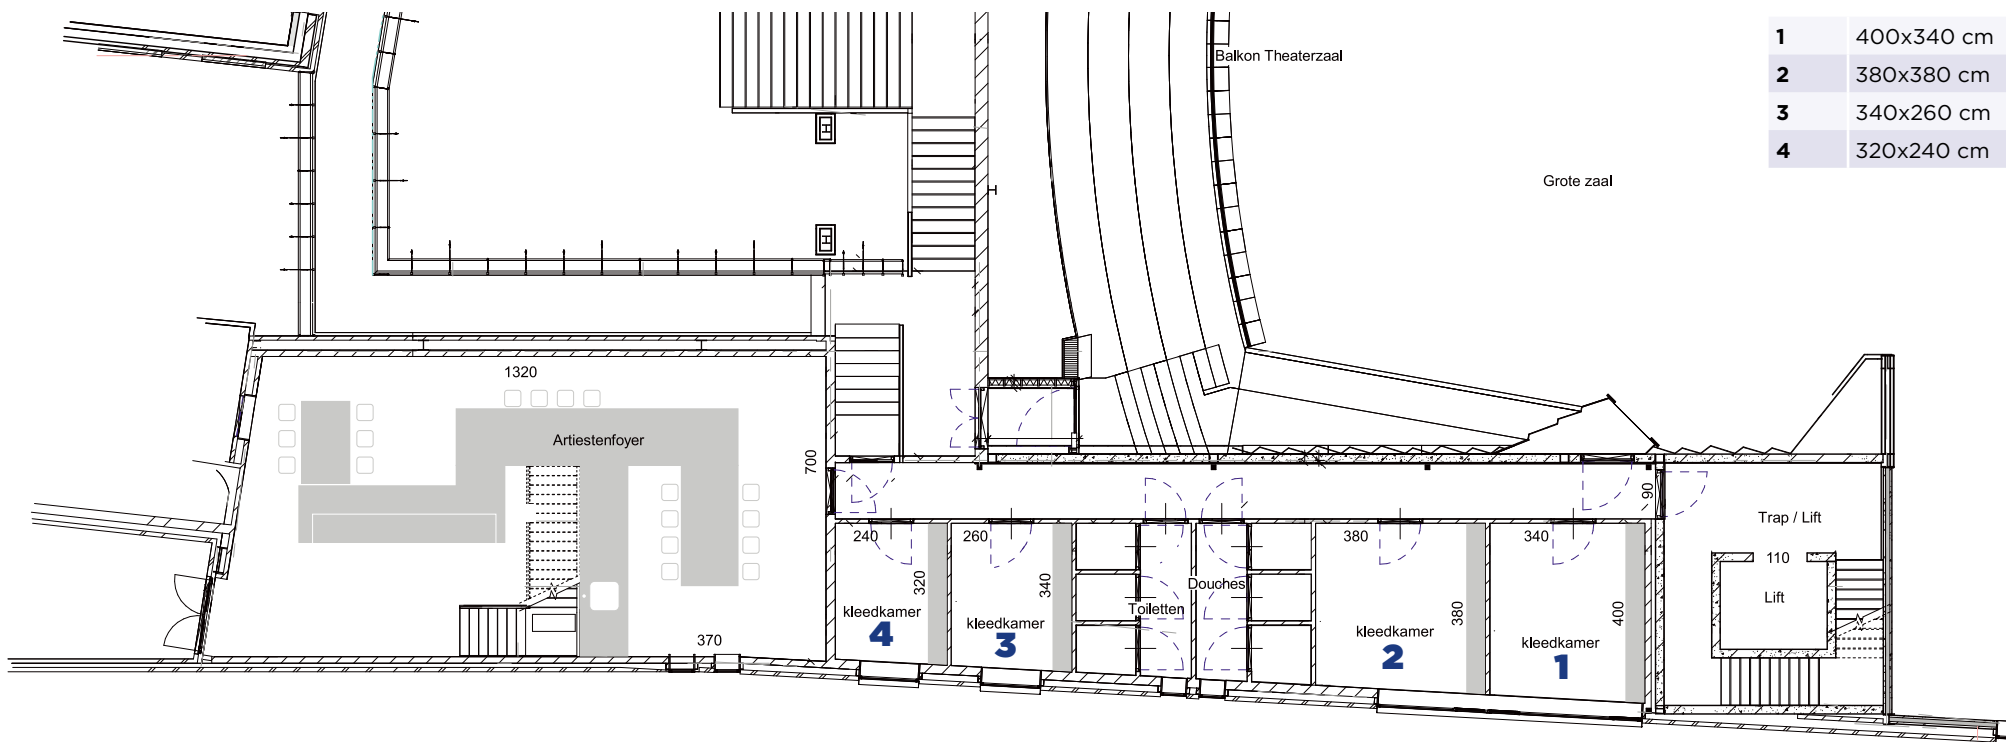


### AFMETINGEN

1	400x340 cm
2	380x380 cm
3	340x260 cm
4	320x240 cm

# FACILITEITEN KLEEDKAMERS

## 2E VERDIEPING

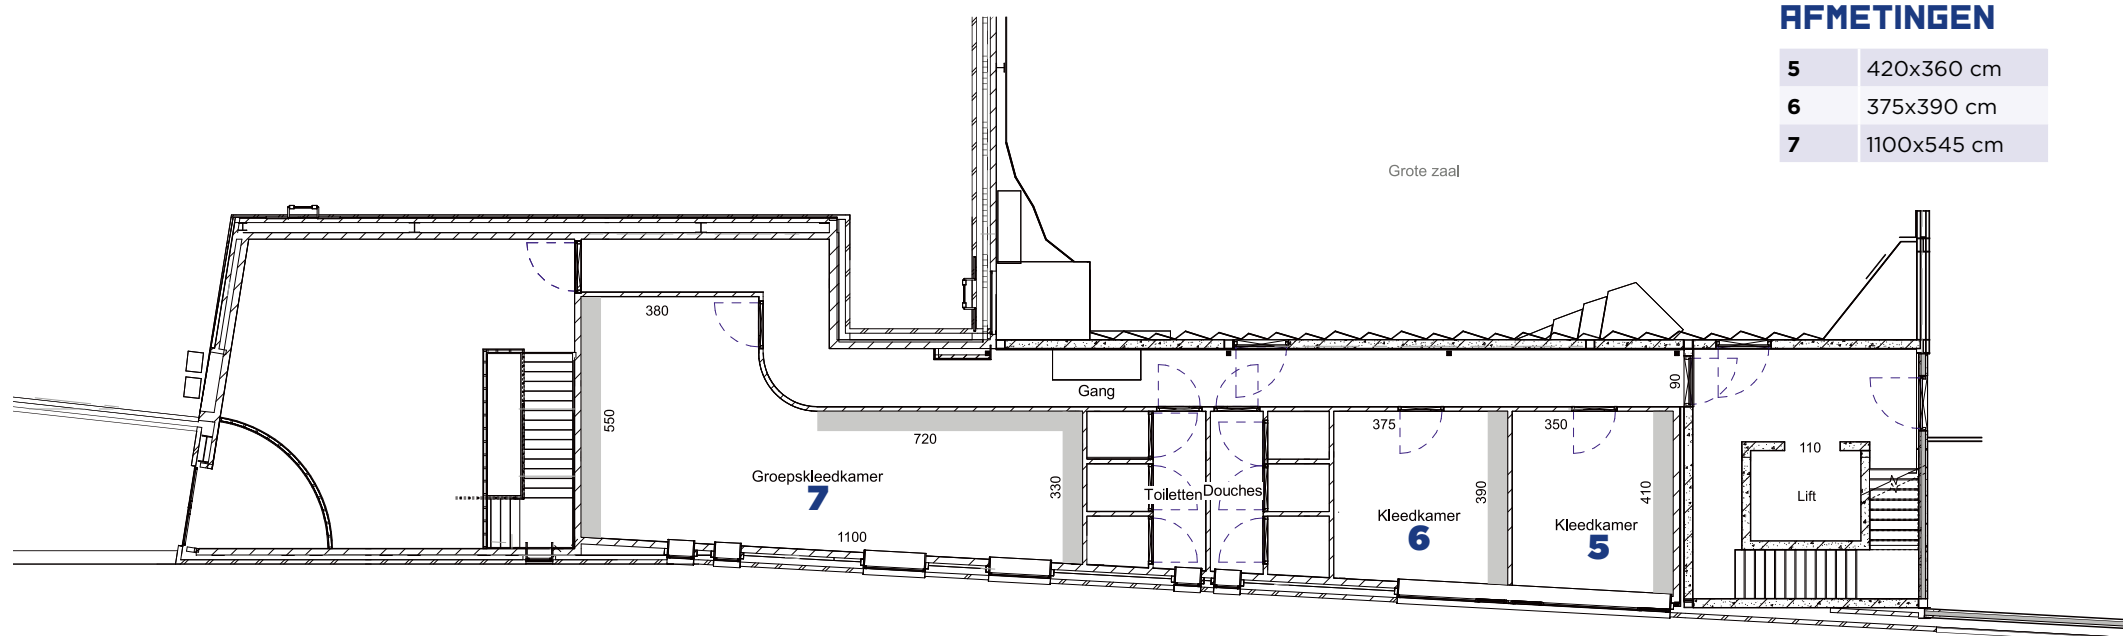

# GROTE ZAAL

## CAPACITEIT\*


Totaal 636 stoelen: zaal 493, balkon 143

Verkleinde zaal (rij 1 t/m 14): 336 stoelen


\*Rolstoel-, camera-, impressariaatsplaatsen etc. gaan ten koste van deze capaciteit.

## FACILITEITEN

- Voorzien van comfortabele theaterstoelen
- Bovengemiddelde rijafstand voor zeer comfortabele beenruimte
- Optimale toegankelijkheid, ook voor mindervaliden
- Er zijn ruime voorzieningen voor mindervalide gasten
- De zaal beschikt over een regie-eiland in het midden
- Theatertechnisch volledig en eigentijds ingerichte zaal, toneelhuis en kleedkamers
- Inpandige laad- en losvoorziening voor trailers en bakwagens

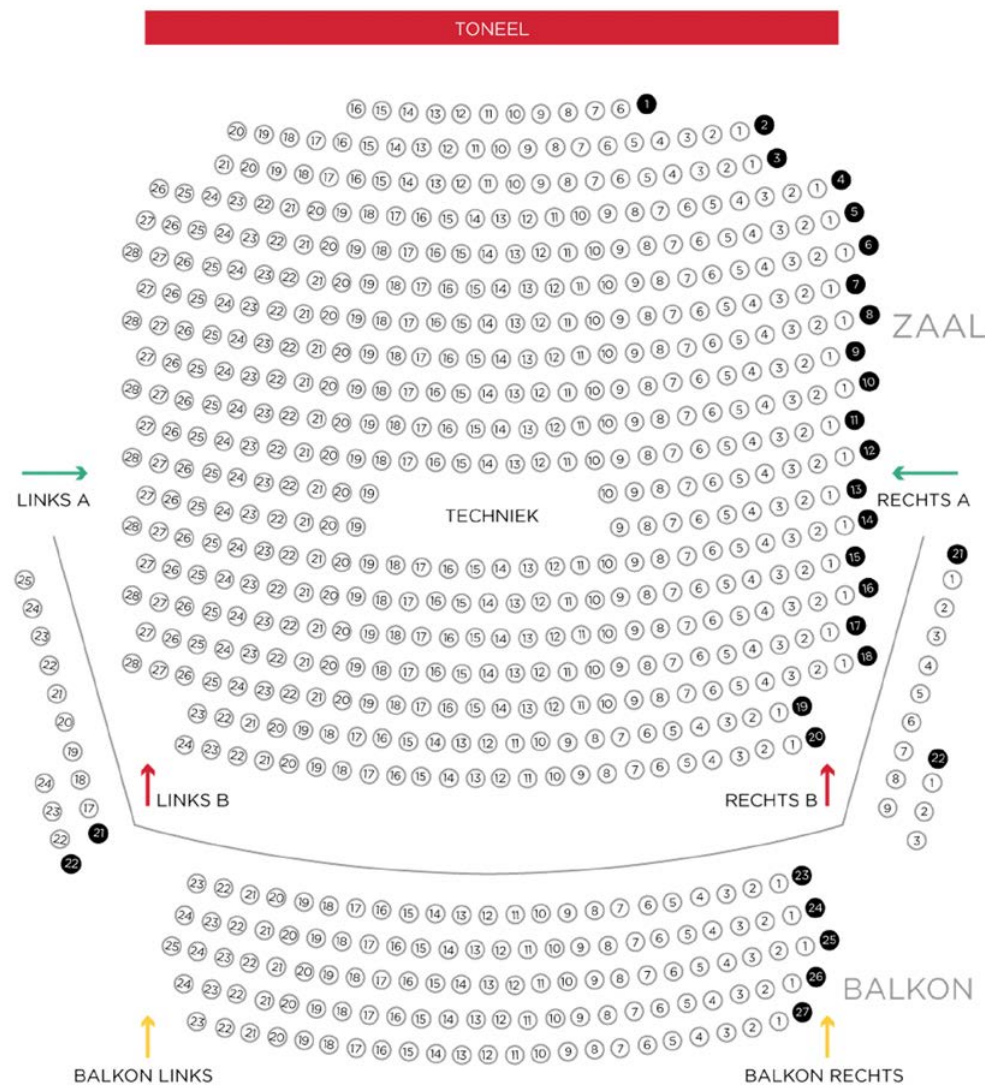

# GROTE ZAAL PLATTEGROND

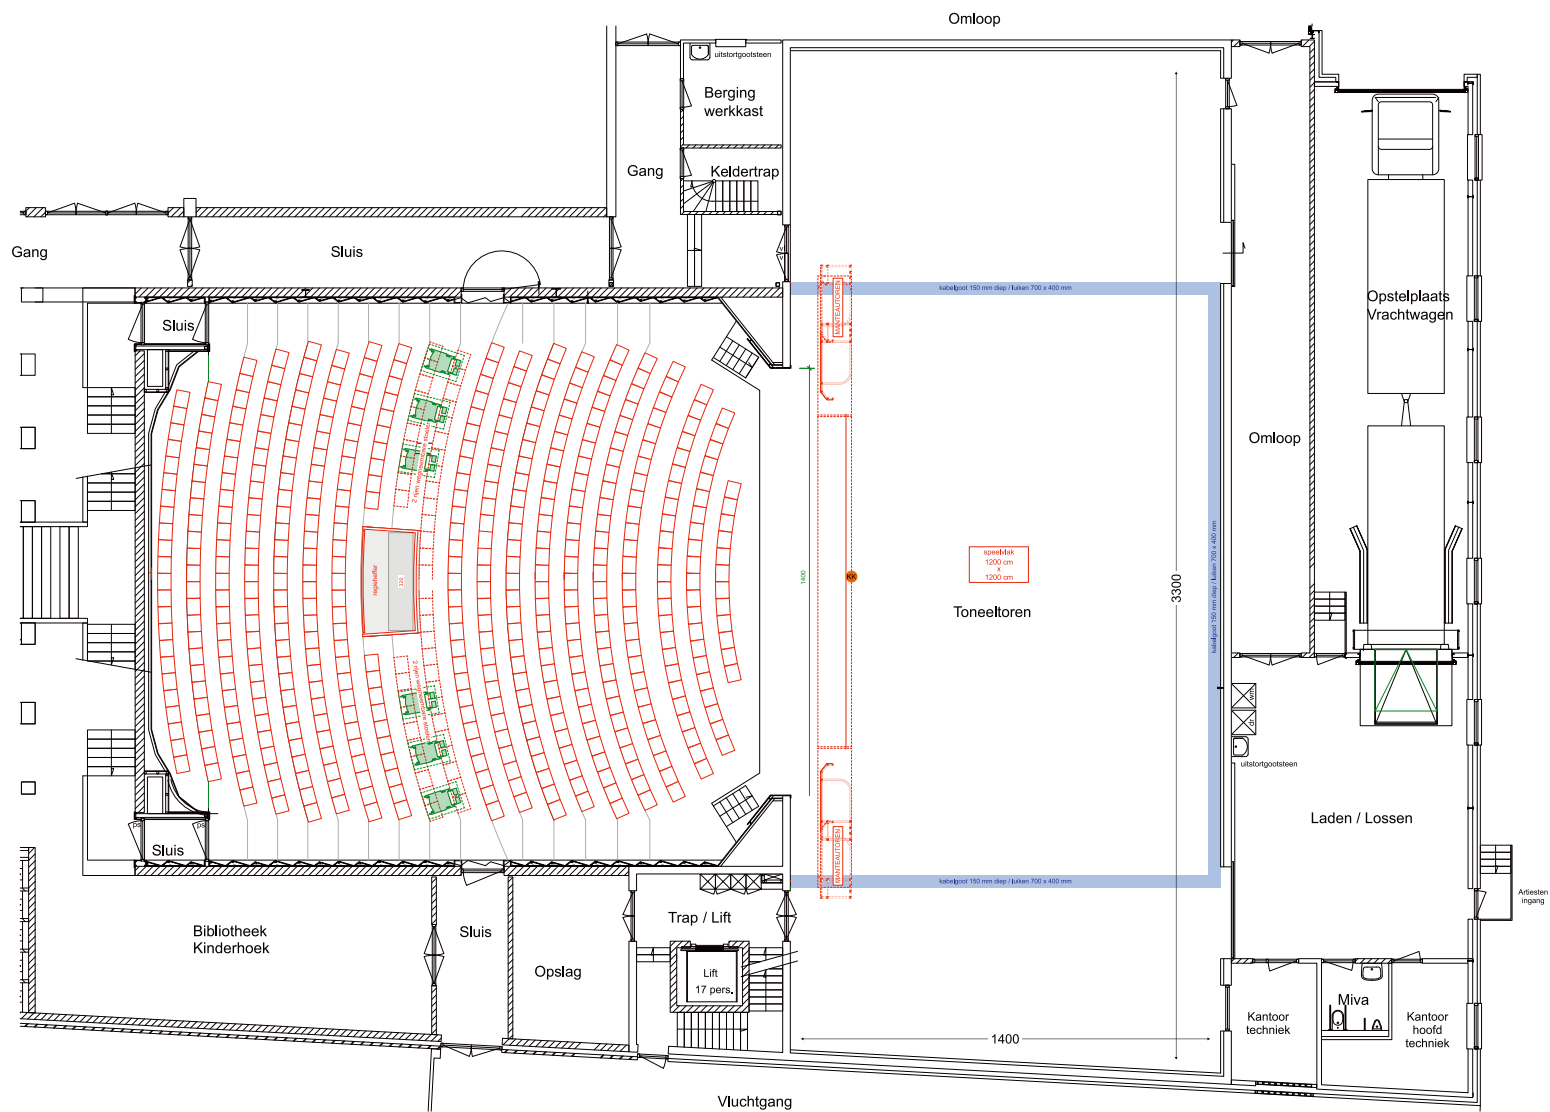

Beganegrond

Grote zaal

# GROTE ZAAL AFMETINGEN

## BREEDTEMATEN [IN CM]

Bruto speelplan/zijtoneel	3300 bij KK en 3356 bij trek 45
Hartlijn (of nullijn) tot muur links	1750 (bij KK)
Hartlijn (of nullijn) tot muur rechts	1550 (bij KK)
Netto speelplan	1800
Vaste opening	1393
Manteau max.	1400
Manteau min.	1100
Voortoneel	1248
Zaal	1800

## DIEPTEMATEN\* [IN CM]

Achtermuur/achtertoneel	1190
Netto speelplan	1188
Laatste trek	1188
Rand voortoneel	-314
Rand orkestbak	Nvt
Balkonrand	-1745
Achterwand zaal	-2300


\*T.o.v. de Koperen Kees

## HOOGTEMATEN [IN CM]

Kaphoogte/rollenzolder	1967/1728
Netto speelplan/laagste trek	1610
Portaalbrug max.	720
Portaalbrug min.	20
Vaste opening	744
Brug (achter)	Nvt
Bruggen (links)	737
Bruggen (rechts)	737
Podiumhoogte	100

## BIJZONDERHEDEN

Artiestenfoyer op 1e etage inclusief keuken met alle faciliteiten

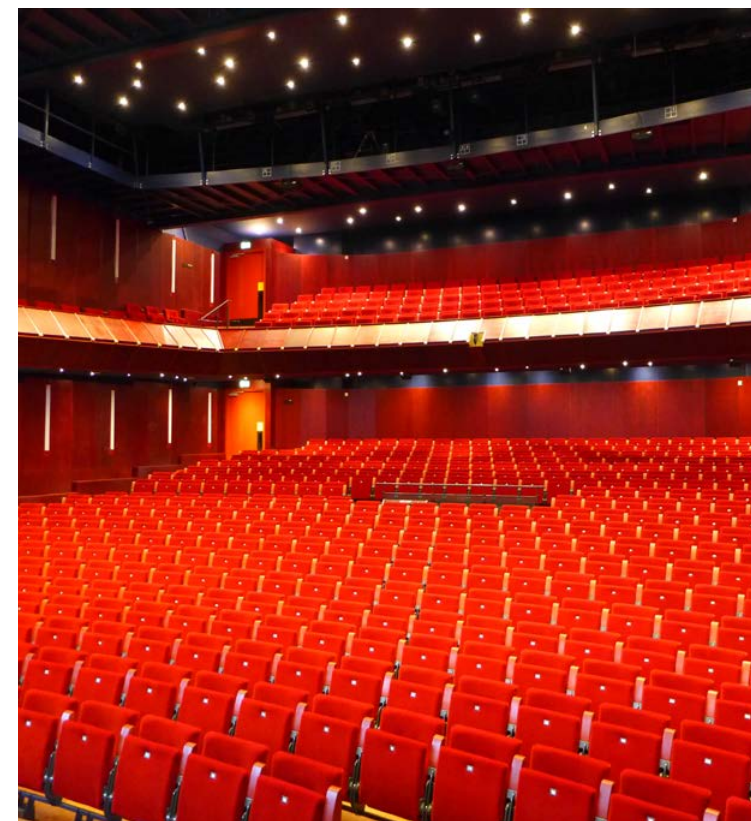



# GROTE ZAAL TREKKENLIJST


NR	Afstand KK	Standaard	Gezelschap	Hoogmerk	Tussenmerk	Laagmerk
	-314	<b>Toneelrand</b>				
Zaal	-260					
VD	-170	<b>Voordoek</b>				
Sluier	-145					
<b>LET OP! Afstand tussen de trekken is 25 cm. Trek 1 niet vrij changeerbaar, loopt tegen portaal!</b>						
1	25	<b>Poot 8.6 m</b>	↑ !			
2	50					
3	75					
4	100					
5	125	<b>Fries 3.1 m</b>				
6	150	<b>Poot 8.6 m</b>				
7	175					
8	200					
9	225					
10	250					
11	275	<b>Fries 3.1 m</b>				
12	300	<b>Poot 8.6 m</b>				
13	325					
14	350					
15	375					
16	400					
17	425					
18	450					
19	475	<b>Fries 3.1 m</b>				
20	500	<b>Poot 8.6 m</b>				
21	525					
22	550					
23	575					

NR	Afstand KK	Standaard	Gezelschap	Hoogmerk	Tussenmerk	Laagmerk
24	600					
25	625					
26	650					
27	675	<b>Fries 3.1 m</b>				
28	700	<b>Poot 8.6 m</b>				
29	725					
30	750					
31	775					
32	800					
33	825					
34	850					
35	875					
36	900					
37	925	<b>Fries 3.1 m</b>				
38	950	<b>Poot 8.6 m</b>				
39	975					
40	1000	<b>Horizonbatterij (LED)</b>				
41	1025	<b>Horizonbatterij (LED)</b>				
42	1050					
43	1075					
44	1100	<b>Fries 3.1 m</b>				
45	1125	<b>Fond 9 m (op rail)</b>				
46	1150	<b>Folie 8 m</b>				
47	1175	<b>Horizondoek 9.5 m</b>				
zij L						
zij R						

[DOWNLOAD HIER DE INVULBARE TREKKENLIJST →](#)

# GROTE ZAAL LICHT

Aantal	Soort	Merk	Type	Kenmerken
<b>Lichtsturing en dimmers</b>				
1	Lichtcomputer	ETC	GIO@5	
96	Dimmers	CompuLite	2,5kW	Vaste installatie
3	Dimmerrack	CompuLite	2,5kW	24 dimmers
<b>Zaalbruggen (zie lichtplan)</b>				
10	PC	Robert Juliat	329HPC	2kW
2	PC	Robert Juliat	329HPB	2kW
22	Zoomprofiel	Robert Juliat	714SX2	2kW
<b>Portaal, rinnen, manteau's en zijbruggen (zie lichtplan)</b>				
4	PC	Robert Juliat	329HPB	2kW
16	PC	Robert Juliat	306LPB	1kW
34	Zoomprofiel	Robert Juliat	416SW	1kW
4	Zoomprofiel	ETC	Source Four 15°-30°	1kW
<b>Horizonbatterij</b>				
11	Horizon LED	ETC	Lustr+	7 kleuren LED

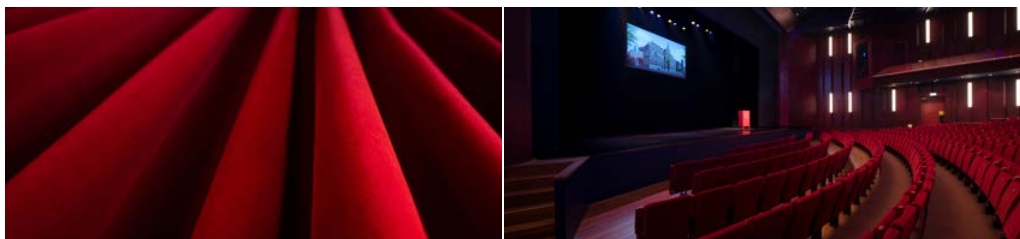

Aantal	Soort	Merk	Type	Kenmerken
<b>Kaplicht - Conventioneel</b>				
8	PC	Robert Juliat	329HPC	2kW
4	PC	Robert Juliat	329HPB	2kW
8	PC	Strand Lighting	Cantata PC	1kW
12	Zoomprofiel	Robert Juliat	614SX	1kW
6	Sixbar	Showtec	PAR64 Long MFL/CP62	1kW
12	PAR	Showtec	PAR64 Long MFL/CP62	1kW
2	Sixbar	Eurolite	PAR64 Long NSP/CP61	1kW
6	PAR	Eurolite	PAR64 Long NSP/CP61	1kW
<b>Kaplicht - Intelligent (zie patchlijst)</b>				
24	LED PAR	CLF	Conan	
12	LED Beam	Robe	LEDBeam 350 FW RGBA	
12	Accu Uplight	BeamZ	BBP96 Battery Uplight	
6	LED Strip	Showtec	Pixelbar 12	
6	Profielspot	Robe	T1 Profile	
6	Sunstrip	Showtec	Sunstrip Active	
3	LED Wash	Robe	LEDWash 1200	
2	Sweeper	ADJ	Sweeper Beam Quad LED	
1	Stroboscoop	Martin Lighting	Atomic 3000 EU	
<b>Hazer</b>				
1	Hazer	Pea Soup	Phantom	CO <sub>2</sub>



# GROTE ZAAL LICHT - PATCHLIST

UNIVERSE 2			
Fixture type	Mode	DMX Address	Fix Num
Robe T1 Profile	M3	1	601
Robe T1 Profile	M3	54	602
Robe T1 Profile	M3	106	603
Robe T1 Profile	M3	160	604
Robe T1 Profile	M3	213	605
Robe T1 Profile	M3	266	606
Robe LEDWash 1200	M1	319	701
Robe LEDWash 1200	M1	365	702
Robe LEDWash 1200	M1	411	703


UNIVERSE 3			
Fixture type	Mode	DMX Address	Fix Num
Robe LEDBeam 350 FW RGBA	M3	1	801
Robe LEDBeam 350 FW RGBA	M3	25	802
Robe LEDBeam 350 FW RGBA	M3	49	803
Robe LEDBeam 350 FW RGBA	M3	73	804
Robe LEDBeam 350 FW RGBA	M3	97	805
Robe LEDBeam 350 FW RGBA	M3	121	806
Robe LEDBeam 350 FW RGBA	M3	145	807
Robe LEDBeam 350 FW RGBA	M3	169	808
Robe LEDBeam 350 FW RGBA	M3	193	809
Robe LEDBeam 350 FW RGBA	M3	217	810
Robe LEDBeam 350 FW RGBA	M3	241	811
Robe LEDBeam 350 FW RGBA	M3	265	812

UNIVERSE 3 (vervolg)			
Fixture type	Mode	DMX Address	Fix Num
Showtec Pixelbar 12	18ch	400	1001
Showtec Pixelbar 12	18ch	418	1002
Showtec Pixelbar 12	18ch	436	1003
Showtec Pixelbar 12	18ch	454	1004
Showtec Pixelbar 12	18ch	472	1005
Showtec Pixelbar 12	18ch	490	1006

UNIVERSE 4			
Fixture type	Mode	DMX Address	Fix Num
BeamZ Battery Uplight	6ch	10	901
BeamZ Battery Uplight	6ch	20	902
BeamZ Battery Uplight	6ch	30	903
BeamZ Battery Uplight	6ch	40	904
BeamZ Battery Uplight	6ch	50	905
BeamZ Battery Uplight	6ch	60	906
BeamZ Battery Uplight	6ch	70	907
BeamZ Battery Uplight	6ch	80	908
BeamZ Battery Uplight	6ch	90	909
BeamZ Battery Uplight	6ch	100	910
BeamZ Battery Uplight	6ch	110	911
BeamZ Battery Uplight	6ch	120	912
CLF Conan	10ch	141	1101
CLF Conan	10ch	151	1102
CLF Conan	10ch	161	1103
CLF Conan	10ch	171	1104

UNIVERSE 4 (vervolg)			
Fixture type	Mode	DMX Address	Fix Num
CLF Conan	10ch	181	1105
CLF Conan	10ch	191	1106
CLF Conan	10ch	201	1107
CLF Conan	10ch	211	1108
CLF Conan	10ch	221	1109
CLF Conan	10ch	231	1110
CLF Conan	10ch	241	1112
CLF Conan	10ch	251	1113
CLF Conan	10ch	261	1114
CLF Conan	10ch	271	1115
CLF Conan	10ch	281	1116
CLF Conan	10ch	291	1117
CLF Conan	10ch	301	1118
CLF Conan	10ch	311	1119
CLF Conan	10ch	321	1120
CLF Conan	10ch	331	1121
CLF Conan	10ch	341	1122
Showtec Sunstrip Active	10ch	351	1201
Showtec Sunstrip Active	10ch	361	1202
Showtec Sunstrip Active	10ch	371	1203
Showtec Sunstrip Active	10ch	381	1204
Showtec Sunstrip Active	10ch	391	1205
Showtec Sunstrip Active	10ch	401	1206
ADJ Sweeper Beam Quad LED	35ch	411	1301
ADJ Sweeper Beam Quad LED	35ch	446	1302

# GROTE ZAAL LICHTPLAN

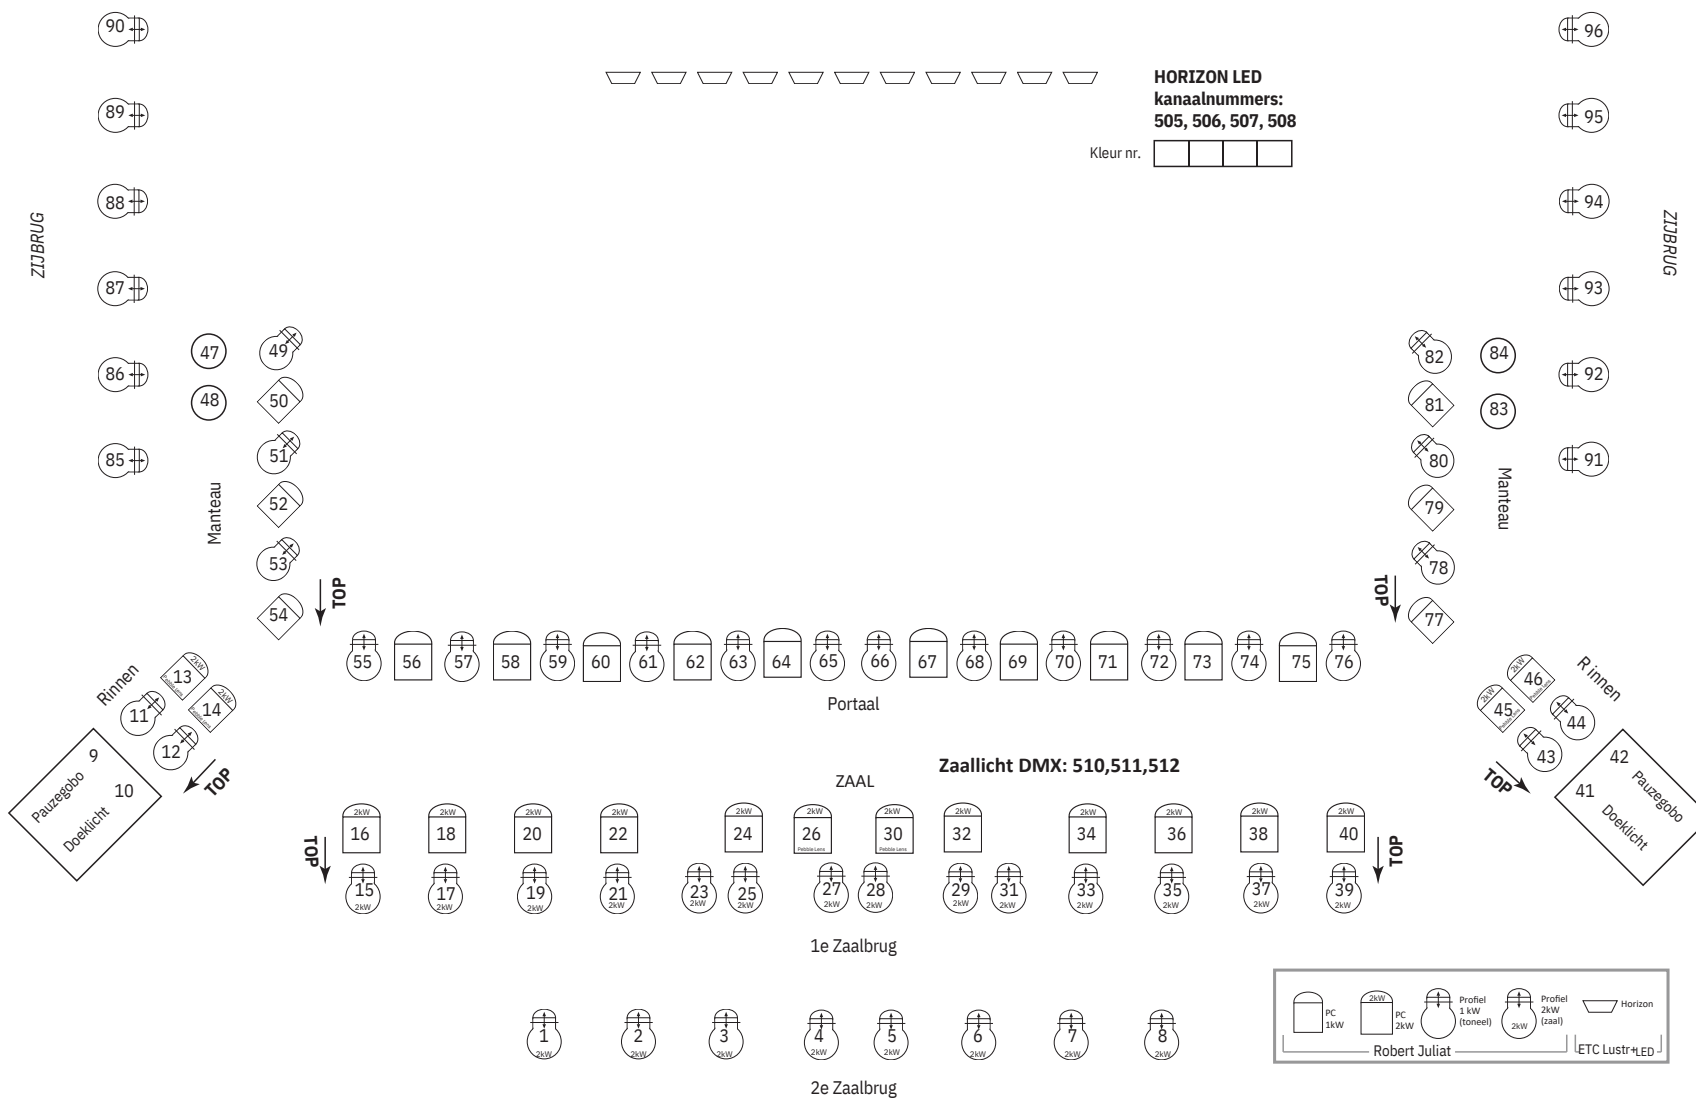

# GROTE ZAAL GELUID

## ZAALINSTALLATIE





Aantal	Plaats	Merk	Type	Versterker	Delaytijd	Level
2	Links/Rechts	d&b	Y7	D80	0 ms	0 dB
4	L/R Sub	d&b	B6-SUB	D80	0 ms	+3 dB
2	L/R (Balkon)	d&b	Y7	D80	1.5 ms	0 dB
1	C (Balkon)	d&b	Y7	D80	2.9 ms	-4.5 dB
1	C (Zaal)	d&b	Y7	D80	2.3 ms	-4.5 dB
2	Infill (L/R)	d&b	E8	D6	1.5 ms	-6 dB
2	Balkon (L/R)	d&b	E8	D6	40.0 ms	-9 db
1	Balkon (C)	d&b	E8	D6	40.0 ms	-9 db
5	Toneelrand	Seeburg	i4	D6	18.5 ms	-7 dB
2	½ Zaal (L/R)	d&b	E8	D6	14.4 ms	-6 dB
4	Onder Balkon	d&b	E0	D6	42.0 ms	-7 dB

Aansturing / DSP: Soundweb London BLU-100

## MONITOREN

Aantal	Merk	Type	Versterker
8	d&b	MAX 12	D6

## DRAADLOOS

Aantal	Merk	Type	Richtingskarakteristiek
6	Shure	QLXD4 Ontvanger G51	
1	RF-toolbox	Splitter-8 Antennedistributie	
2	RF-toolbox	LDPA Actieve Richtantenne	
4	Shure	UA8-470-542 Dipoolantenne	
6	Shure	QLXD1 Bodypack	
6	Shure	QLXD2 Handheld Beta78A	
4	Shure	RPW118 Beta58A Cartridge	
1	Shure	RPW124 VP68 Cartridge	
6	DPA	4066 Headset	

## MIXER EN RANDAPPARATUUR

Aantal	Merk	Type	I/O
1	Midas	M32 Digitale mixer	32/16 + 8/8
1	Midas	DL32 Digitale stagebox	32/16
1		Analoge multi 24/12 (vaste installatie)	
2		CAT6 aansluitingen bij regie	

















## STATIEVEN

Aantal	Merk	Type
3	König & Meyer	210/2 (Hoog)
11	König & Meyer	210/9 (Hoog)
9	König & Meyer	259 (Laag)
2	König & Meyer	25950 (Extra Laag)
5	König & Meyer	232 (Tafelstatief)

# GROTE ZAAL GELUID

## MICROFOONS/DI'S

Aantal	Merk	Type	48V	Soort
3	Klark Teknik	DN100	X	Active DI
1	Klark Teknik	DN200	X	Active Stereo DI
1	Klark Teknik	DW20BR Airlink		Bluetooth DI
1	Radial	BT-PRO	X	Bluetooth DI
2	Radial	JDI		Passive DI
3	Radial	JDI Stereo		Passive Stereo DI
1	Radial	JDI Duplex		Passive Stereo DI
1	Radial	J48 Stereo	X	Active Stereo DI

Aantal	Merk	Type	48V	Richtingskarakteristiek
2	AKG	C214	X	
1	AKG	C411	X	
1	AKG	D112 mkII		
2	Audio Technica	PRO37	X	
1	beyerdynamic	M88		
3	beyerdynamic	MCE 86 II	X	
1	Crown	PCC-160	X	
4	Sennheiser	e904		
2	Schoeps	MK 4	X	
2	Schoeps	RC 1200	X	Active Extention Tube
2	Schoeps	CMC 1 U	X	Preamp
1	Shure	Beta57A		
3	Shure	Beta58A		
1	Shure	Beta98AD/C	X	
1	Shure	SM57		
3	Shure	SM58		
2	Shure	SM81	X	
2	Shure	Nexadyne 8/S		



# GROTE ZAAL - GELUID - FREQUENTIES

## GREEN-GO DRAADLOZE INTERCOM

Dect 1881 - 1930 MHz

## SHURE DRAADLOZE MICROFOONS

### Rack 1 (Grote zaal)

2.1	470.500	2.4	472.775
2.2	471.325	2.5	474.500
2.3	471.925	2.6	475.175

## SENNHEISER DRAADLOZE MICROFOONS

### Rack 1 (Kleine zaal)

1.21	662.300	1.13	635.450
1.22	665.750	1.14	636.500
1.23	666.650	1.17	655.100
1.24	667.700	1.18	658.100

### Rack 2 (Zwerfset)

1.13	635.450
1.14	636.500
1.17	655.100
1.18	658.100

## Losse ontvangers horeca / bibliotheek ruimtes

### Foyer

1.07 630.800

### Restaurant

1.08 631.750

### Sociëteit

1.12 659.150

## VRIJE BANDEN IN CIJK

470 t/m 510 MHz

518 t/m 526 MHz

534 t/m 542 MHz

558 t/m 564 MHz

566 t/m 572 MHz

574 t/m 580 MHz

590 t/m 596 MHz

598 t/m 604 MHz

614 t/m 622 MHz

630 t/m 638 MHz

654 t/m 670 MHz

678 t/m 686 MHz



# GROTE ZAAL VIDEO

Aantal	Apparaat	Merk	Type	Kenmerk
1	Projector	Panasonic	PT-MZ20KLBEJ	20000lm WUXGA
1	Lens	Panasonic	ET-EMW400	Zoom Lens 0.69-0.95:1
1	Lens	Panasonic	ET-EMW500	Zoom Lens 0.95-1.36:1
1	Spanscherm		Op-/Doorzicht	4.00m * 2.30m
1	Scherm		Opera Folie	14m * 8m
1	Videoswitch	Roland	V-8HD	HDMI
1	Laptop	Dell	XPS	HDMI
1	Laptop	HP	ProBook	HDMI





# KLEINE ZAAL FACILITEITEN

## ZAALCAPACITEIT MET TRIBUNE

Tribune 140



## ZONDER TRIBUNE FLEXIBELE RUIMTE





## KLEEDKAMERS

Kleedkamers van de grote zaal zijn te gebruiken voor de kleine zaal. Strijkijzer en strijkplank aanwezig. Wasmachine en droger op de laad en los van grote zaal.


## ARTIESTENFOYER

Eerste verdieping via grote zaal.

# KLEINE ZAAL PLATTEGROND

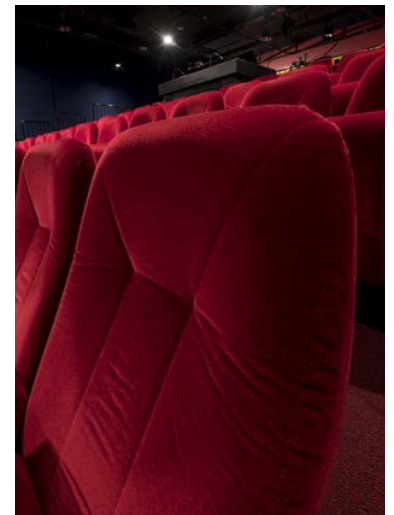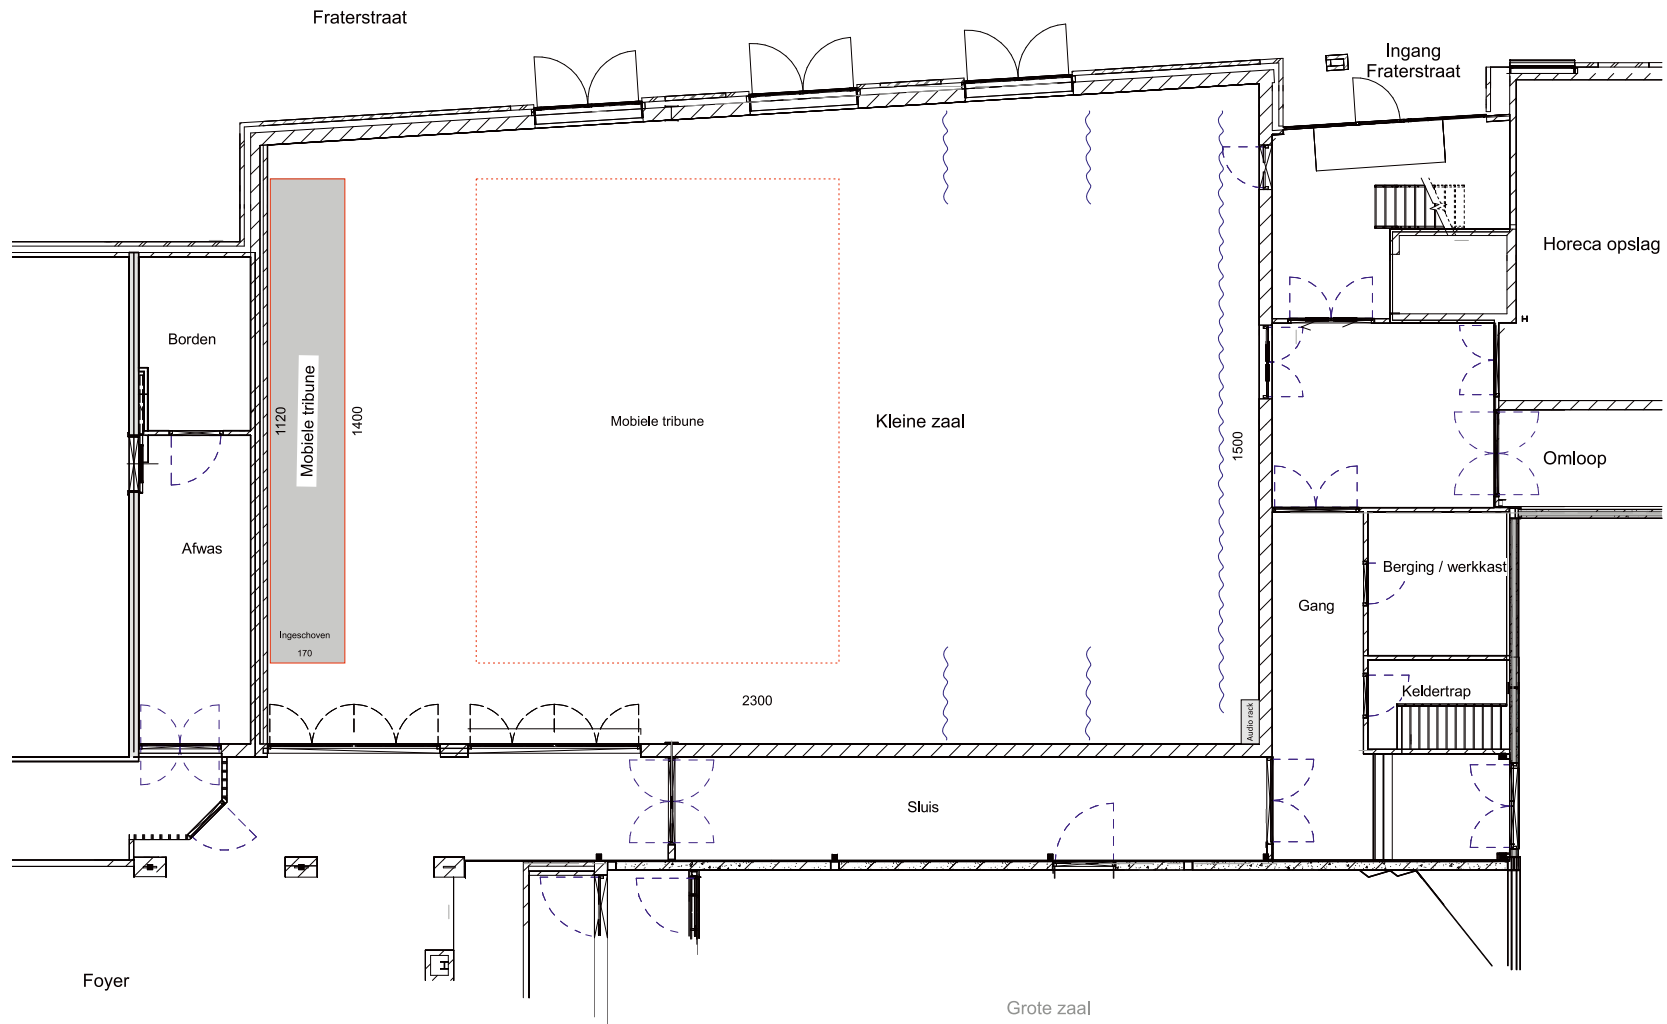

# KLEINE ZAAL LICHTPLAN

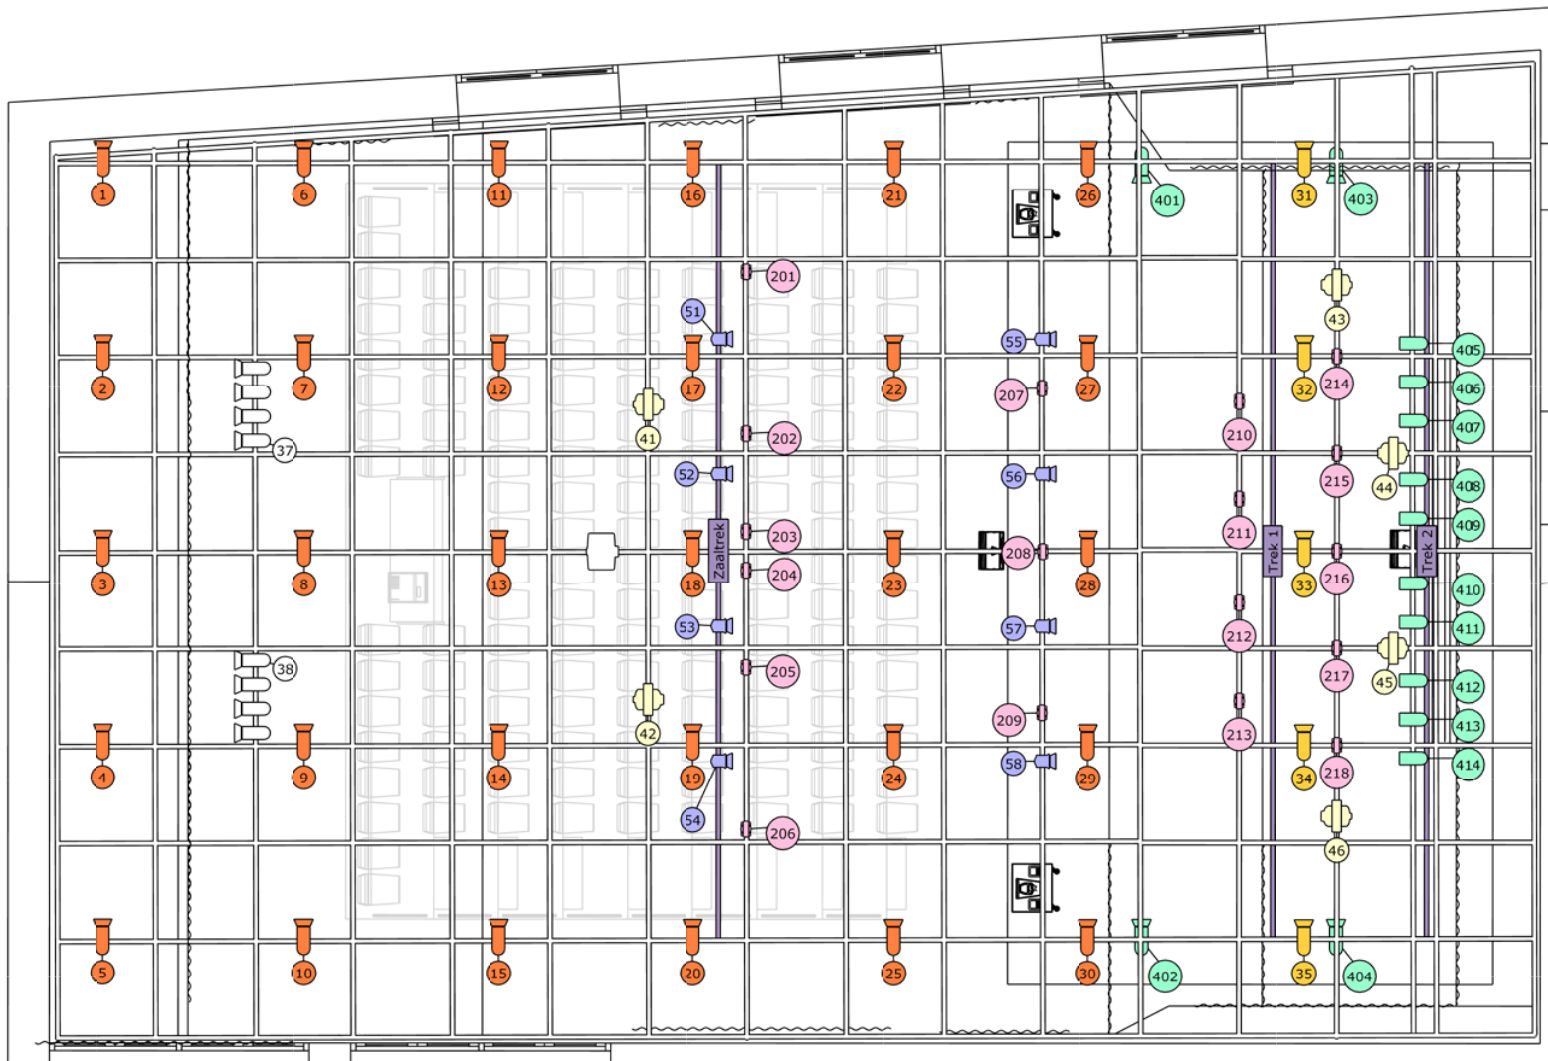

## Lampen

-  Encore Z7LP Zaallicht (30)
-  Robin LEDBeam 150 RGBW (18)
-  Encore Z7LP (14)
-  Super LED F6 Piccolo - Tungsten P.O. (8)
-  Dynamic White PAR Barverlichting (8)
-  Focus Profile (6)
-  Encore Z7LP (Zaallicht - Extra) (5)
-  Projector PT-MZ770

# KLEINE ZAAL LICHT - PATCHLIST

UNIVERSE 1			
Fixture type	Mode	DMX Address	Fix Num
ADJ Encore Z7LP	18ch MC	1	1
ADJ Encore Z7LP	18ch MC	19	2
ADJ Encore Z7LP	18ch MC	37	3
ADJ Encore Z7LP	18ch MC	55	4
ADJ Encore Z7LP	18ch MC	73	5
ADJ Encore Z7LP	18ch MC	91	6
ADJ Encore Z7LP	18ch MC	109	7
ADJ Encore Z7LP	18ch MC	127	8
ADJ Encore Z7LP	18ch MC	145	9
ADJ Encore Z7LP	18ch MC	163	10
ADJ Encore Z7LP	18ch MC	181	11
ADJ Encore Z7LP	18ch MC	199	12
ADJ Encore Z7LP	18ch MC	217	13
ADJ Encore Z7LP	18ch MC	235	14
ADJ Encore Z7LP	18ch MC	253	15
ADJ Encore Z7LP	18ch MC	271	16
ADJ Encore Z7LP	18ch MC	289	17
ADJ Encore Z7LP	18ch MC	307	18
ADJ Encore Z7LP	18ch MC	325	19
ADJ Encore Z7LP	18ch MC	343	20
ADJ Encore Z7LP	18ch MC	361	21
ADJ Encore Z7LP	18ch MC	379	22
ADJ Encore Z7LP	18ch MC	397	23
ADJ Encore Z7LP	18ch MC	415	24
ADJ Encore Z7LP	18ch MC	433	25
ADJ Encore Z7LP	18ch MC	451	36
CLF Dynamic White PAR	3ch	469	37
CLF Dynamic White PAR	3ch	472	38

UNIVERSE 2			
Fixture type	Mode	DMX Address	Fix Num
ADJ Encore Z7LP	18ch MC	289	26
ADJ Encore Z7LP	18ch MC	307	27
ADJ Encore Z7LP	18ch MC	325	28
ADJ Encore Z7LP	18ch MC	343	29
ADJ Encore Z7LP	18ch MC	361	30
ADJ Encore Z7LP	18ch MC	379	31
ADJ Encore Z7LP	18ch MC	397	32
ADJ Encore Z7LP	18ch MC	415	33
ADJ Encore Z7LP	18ch MC	433	34
ADJ Encore Z7LP	18ch MC	451	35
ADJ Encore Z7LP	18ch MC	199	401
ADJ Encore Z7LP	18ch MC	217	402
ADJ Encore Z7LP	18ch MC	235	403
ADJ Encore Z7LP	18ch MC	253	404
ADJ Encore Z7LP	18ch MC	1	405
ADJ Encore Z7LP	18ch MC	19	406
ADJ Encore Z7LP	18ch MC	37	407
ADJ Encore Z7LP	18ch MC	55	408
ADJ Encore Z7LP	18ch MC	73	409
ADJ Encore Z7LP	18ch MC	91	410
ADJ Encore Z7LP	18ch MC	109	411
ADJ Encore Z7LP	18ch MC	127	412
ADJ Encore Z7LP	18ch MC	145	413
ADJ Encore Z7LP	18ch MC	163	414

UNIVERSE 3			
Fixture type	Mode	DMX Address	Fix Num
De Sisti Super LED F6	2ch	1	51
De Sisti Super LED F6	2ch	3	52
De Sisti Super LED F6	2ch	5	53
De Sisti Super LED F6	2ch	7	54
De Sisti Super LED F6	2ch	9	55
De Sisti Super LED F6	2ch	11	56
De Sisti Super LED F6	2ch	13	57
De Sisti Super LED F6	2ch	15	58
Robe LEDBeam 350 FW	M1	31	201
Robe LEDBeam 350 FW	M1	53	202
Robe LEDBeam 350 FW	M1	75	203
Robe LEDBeam 350 FW	M1	97	204
Robe LEDBeam 350 FW	M1	119	205
Robe LEDBeam 350 FW	M1	141	206
Robe LEDBeam 350 FW	M1	163	207
Robe LEDBeam 350 FW	M1	185	208
Robe LEDBeam 350 FW	M1	207	209
Robe LEDBeam 350 FW	M1	229	210
Robe LEDBeam 350 FW	M1	251	211
Robe LEDBeam 350 FW	M1	273	212
Robe LEDBeam 350 FW	M1	295	213
Robe LEDBeam 350 FW	M1	317	214
Robe LEDBeam 350 FW	M1	339	215
Robe LEDBeam 350 FW	M1	361	216
Robe LEDBeam 350 FW	M1	383	217
Robe LEDBeam 350 FW	M1	405	218



# KLEINE ZAAL LICHT - PATCHLIJST (VERVOLG)

UNIVERSE 4			
Fixture type	Mode	DMX Address	Fix Num
ADJ Focus Profile	Extended 51ch	1	41
ADJ Focus Profile	Extended 51ch	52	42
ADJ Focus Profile	Extended 51ch	103	43
ADJ Focus Profile	Extended 51ch	154	44
ADJ Focus Profile	Extended 51ch	205	45
ADJ Focus Profile	Extended 51ch	256	46

UNIVERSE 7			
Fixture type	Mode	DMX Address	Fix Num
Swefog K1 Hazer Shutdown Off	2ch	101	511
Swefog K1 Hazer Dimmer	1ch	512	512

Het is mogelijk om via ons systeem de lampen te bedienen als conventionele dimmers.



# KLEINE ZAAL GELUID

## ZAALINSTALLATIE



Aantal	Plaats	Merk	Type	Versterker	Delaytijd	Level
2	Links/Rechts	d&b	Q7	D6	0 ms	0 dB
2	L/R Sub	d&b	C7-SUB	D6	0 ms	0 dB
1	C (Theater)	d&b	Q10	D6	0 ms	0 dB
1	C (Film)	d&b	Q10	D6	0 ms	0 dB

N.B.: Main L/R + Sub L/R verrijdbaar naar positie voor theater of film. Cluster vast in grid.

## MONITOREN

Aantal	Merk	Type	Versterker
4	KMT	CM212	DC5

## DRAADLOOS

Aantal	Merk	Type	Richtingskarakteristiek
4	Sennheiser	ew300 G3 Ontvanger	
2	Sennheiser	A 2003 - UHF	Passieve Richtantenne
4	Sennheiser	SK300 G3 Bodypack	
4	Sennheiser	e835 Handheld	
4	DPA	4066 Headset	

## MIXER EN RANDAPPARATUUR

Aantal	Merk	Type	I/O
1	Midas	M32R Digitale mixer	16/8 + 8/8
1	Midas	DL32 Digitale stagebox	32/16
1		CAT6 aansluiting bij regie	

## STATIEVEN











Aantal	Merk	Type
2	König & Meyer	210/2 (Hoog)
8	König & Meyer	210/9 (Hoog)
5	König & Meyer	259 (Laag)
5	König & Meyer	25950 (Extra Laag)
5	König & Meyer	232 (Tafelstatief)



## MICROFOONS/DI'S

Aantal	Merk	Type	48V	Soort
1	Klark Teknik	DN100	X	Active DI
1	Klark Teknik	DN200	X	Active Stereo DI
1	Radial	BT-PRO	X	Bluetooth DI
2	Radial	JDI		Passive DJ
1	Radial	JDI Stereo		Passive Stereo DI

Aantal	Merk	Type	48V	Richtingskarakteristiek
1	Sennheiser	e602-II		
3	Sennheiser	e604		
3	Sennheiser	e609		
2	Oktava	MK-012	X	
1	Shure	Beta98Amp/C	X	
3	Shure	Beta87A		
1	Shure	Beta57A		
1	Shure	Beta58A		
1	Shure	SM57		
3	Shure	SM81	X	

# KLEINE ZAAL GELUID - FREQUENTIES

## GREEN-GO DRAADLOZE INTERCOM

Dect 1881 - 1930 MHz

## SHURE DRAADLOZE MICROFOONS

### Rack 1 (Grote zaal)

2.1	470.500	2.4	472.775
2.2	471.325	2.5	474.500
2.3	471.925	2.6	475.175

## SENNHEISER DRAADLOZE MICROFOONS

### Rack 1 (Kleine zaal)

1.21	662.300	1.13	635.450
1.22	665.750	1.14	636.500
1.23	666.650	1.17	655.100
1.24	667.700	1.18	658.100

### Rack 2 (Zwerfset)

1.13	635.450
1.14	636.500
1.17	655.100
1.18	658.100

## Losse ontvangers horeca / bibliotheek ruimtes

### Foyer

1.07 630.800

### Restaurant

1.08 631.750

### Sociëteit

1.12 659.150

## VRIJE BANDEN IN CIJK

470 t/m 510 MHz

518 t/m 526 MHz

534 t/m 542 MHz

558 t/m 564 MHz

566 t/m 572 MHz

574 t/m 580 MHz

590 t/m 596 MHz

598 t/m 604 MHz

614 t/m 622 MHz

630 t/m 638 MHz

654 t/m 670 MHz

678 t/m 686 MHz



# KLEINE ZAAL VIDEO

Aantal	Apparaat	Merk	Type	Kenmerk
1	Projector	Panasonic	PT-MZ770	8000lm WUXGA
1	Lens	Panasonic	ET-ELS20	Zoom Lens 1.7-2.8:1
1	Scherm		Elektrisch Oprolbaar	5.70m * 3.20m
2	Videoswitch	Roland	V-02HD	HDMI
1	Laptop	HP	ZBook	HDMI
1	Blu-rayspeler	Tascam	DB-MP1	HDMI





SCHW  
BURG  
CUJK

